


De acuerdo con el proyecto de Ensanche y como obra de urgente realización acompaño planos y presupuesto de arreglo del camino de acceso á Ulia desde el barrio de Cemorriya. - Este camino es frecuentadísimo y de gran utilidad para acceder al monte rápidamente desde el barrio de Gros. Puede decirse que es el único camino practicable.

En la actualidad ese camino, se encuentra en muy defectuosas condiciones de pavimentación, siendo su utilización penosísima. - Por esto el arreglo que se propone en el presente proyecto consiste en sustituir el pavimento en los trozos de fuerte pendiente por tramos alternados de escalinatas y descansillos, ejecutados con adoquinado y enlazados con hormigón de portland, y en los trozos de menor pendiente por adoquinado usado procedente de los depósitos municipales tomados con mortero de portland.

Un amplio cunetón en media caña de hormigón y una tubería de grés de 0,20 mts de diámetro para el desagüe de las aguas pluviales, completan la obra.

San Sebastian 6 de Febrero de 1.931  
EL INGENIERO DE OBRAS MUNICIPALES

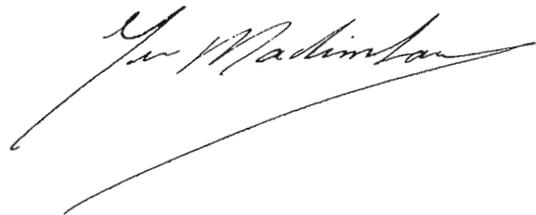

PRESUPUESTO

de reforma del camino vecinal de Cemoriya á la fuente  
de Kutralla. -

CIP NERECAN. 9. 2

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRAS	Precio de la unidad	IMPORTE	
			Pesetas	Cts.
500.00 m3	de desmonte y transporte del actual firme y taludes para su ensanche hasta 3,50 m.	5.00	2.500	00
150.00 m3	de desmonte que pasa á terraplén .....	3.00	450	00
162.00 m1	de alcantarilla de tubería de grés de 0,20 incluso desmonte y relleno de zanja y transporte de sobrantes ( tubo 12 ) ....	15.00	2.430	00
150.00 m3	de relleno de mesetas con tierras de desmonte .....	3.00	450	00
480.00 m2	hormigón de Portland y grava de 0,05 de espesor para cama del adoquín .....	3.50	5.180	00
205.00 m2	adoquín con 1 capa de hormigón de 0,5 y rejuntado hidráulico en gradas de escalera colocación .....	7.00	1.435	00
280.00 m2	adoquín rejuntado con cemento en mesetas camino bajo y cunetas colocación .....	4.00	5.120	00
600.00 m2	de refino de taludes .....	0,50	800	00
150.00 m2	planeos y enlucidos hidráulicos en cunetas de escalinatas .....	4.00	600	00
	Expropiación de terrenos .....		2.000	00
<b>TOTAL PESETAS .....</b>			<b>20.965</b>	<b>00</b>

San Sebastian 5 de Febrero de 1.931  
EL INGENIERO DE OBRAS MUNICIPALES

*José Madariaga*