
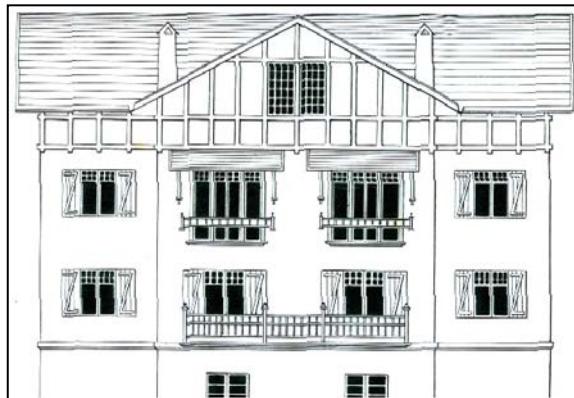


**VILLA ANAIETXE**  
GRADO D

**ALDAPETA 40-42**

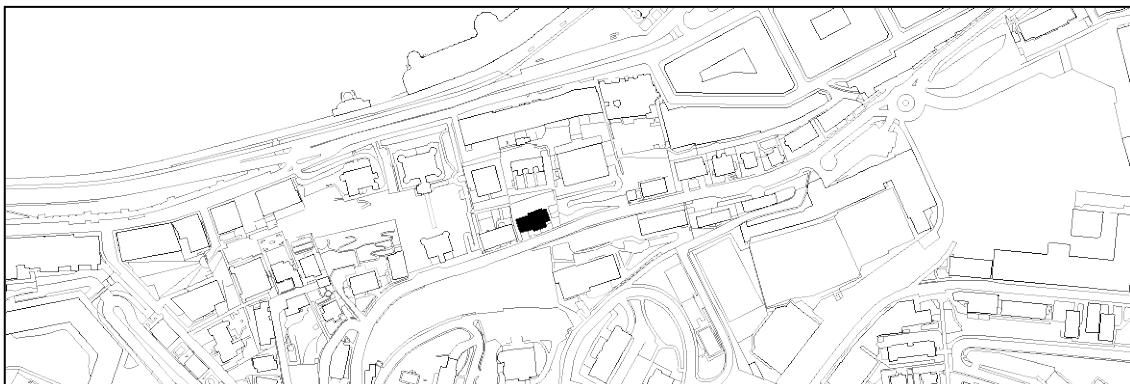

**Casiano Zufiría, 1912**

**Descripción**

Como en muchas otras residencias aisladas de la época, la búsqueda de la individualidad lleva a ocultar la división de las casas pareadas, con un hastial único que se presenta como eje de una sencilla composición simétrica de una planta rectangular. Pertenece a la primera fase del neovasco con influencias de la costa francesa, en la que se permite mayor libertad en el uso de elementos. Aquí el entramado recorre todas las fachadas en la planta bajo cubierta, de manera inusual a como el caserío construye con estos elementos en algunas porciones o tramos por razones de aligerar peso, principalmente. La disposición de los huecos es regular y con pocas variaciones, en correspondencia con la simetría de la planta.

**Régimen de protección específico del Grado D**

- 1- Elementos o partes de la fachada excluidos de la protección: Los cuerpos añadidos al proyecto original.
- 2- Elementos o partes de la fachada permanentes: Los relieves de entramados. Las vigas y canes de los aleros, y de los vuelos.
- 3- Restricciones de intervención particulares: Sin levantes.
- 4- Restituciones obligadas: No.